

BKS社製ヤヌスサムターンシリンダー 交換・取付説明書

この度は当社“夢まど”をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本説明書はお引渡し直前に必要となるものですので、製品保証書と一緒に大切に保管してください。

ご使用前に必ず本書をお読みの上、正しくお使いください。

ご使用上の注意

- ・サムターンシリンダー本体を分解しないでください
- ・落としたり、叩いたり等ショックを与えないでください
- ・お湯をかけたり、高温のまま放置しないでください
- ・浸透潤滑剤、グリーススプレー、シリコンスプレーは絶対に使用しないでください

INDEX

- 1.はじめに
- 2.交換・取付説明
- 3.工事用鍵（サムターンシリンダー）の返却について

同梱品

- ・BKSヤヌスサムターンシリンダー本体（お引き渡し用）
- ・お引き渡し用鍵・・・5本
- ・取付用ネジ
M5×80（板張りドア用）・・・1本
M5×50（框戸、框ドア用）・・・1本
- ・工事用鍵・・・1本

1.はじめに

施工者様へのお願い

ドアや窓に装着しているBKSヤヌスサムターンシリンダーは工事用と引き渡し用を必ず交換して頂くようお願いしております。

納品時は工事用の鍵とサムターンシリンダーを取り付けております。

本書には交換の手順を記載しておりますので、手順に沿って交換をお願い致します。

工事用の鍵とシリンダー・サムターンは**必ず返却**して頂きます様お願い致します。

付属しているセキュリティカードは鍵を追加、複製する際に必要となりますので、製品保証書・引き渡し用鍵と一緒にお施主様へお渡しください。

BKSヤヌスサムターンシリンダーの製品情報につきましては、下記のURLよりご参照ください。

https://www.m-sh.co.jp/contents/uploads/2015/07/12_GU_BKS_PRO_FILE_CYLINDER.pdf

2. 交換・取付説明


工事用サムターンシリンダーの取り外し

- (1) サッシ（ドア）障子の戸先ギアにある、シリンダーを固定するネジを外す



- (2) シリンダーを引き抜く

このとき、シリンダーの爪が本体に収まっていないと引き抜けません。爪が本体に収まるようサムターンを回して調整してから引き抜いて下さい。

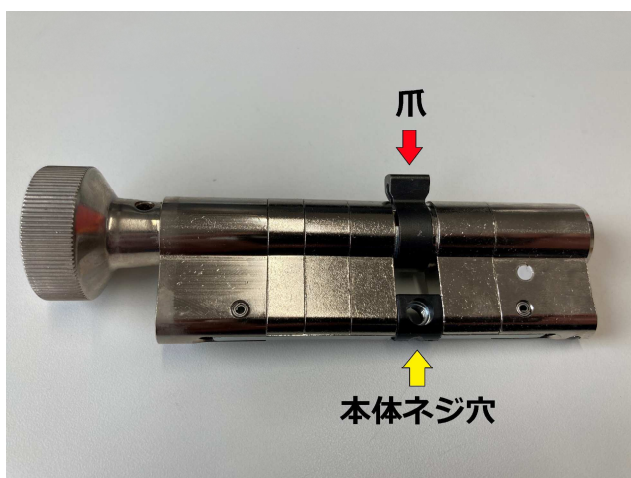

引き渡し用サムターンシリンダーの取付

- (1) 爪をシリンダーに収納し、シリンダー穴に挿入する。
- (2) 取り付けネジの穴から覗き込み、シリンダーのネジ穴が一致することを確認する。
- (3) ネジを挿入し、締める前にサムターンを回して爪が回る位置にあることを確認してから締め付ける。

使用ネジ

板張りドア・・・M5×80

框戸、框ドア・・・M5×50



框戸、框ドアにM5×80のネジを使用すると、ネジが框を貫通しガラスが割れる恐れがありますのでご注意ください。

- (4) 鍵を使用し、シリンダー側からも同様に施開錠ができることを確認する。

サムターンシリンダー交換後の確認

- (1)ハンドルの操作でデッドボルトが連動することを確認する。
- (2)サムターン・シリンダーの操作で施開錠ができることを確認する。
- (3)シリンダー固定ネジの緩みがないか確認する。

3. 工所用鍵の返却について

交換が完了しましたら、工所用のサムターンシリンダー本体と鍵1本を弊社へ返却をお願い致します。

お引渡し用鍵納品時の箱に、レターパックプラスが同封しておりますのでご使用ください。

貸出したサムターンシリンダー・鍵を紛失、又は破損した場合

サムターンシリンダー本体 ￥44,200

鍵1本につき ￥23,075

ご請求させていただきますのでご了承ください。

その他、ご不明な点等ございましたらEmail、又はお電話にてお問い合わせください。

Email : info@yumemado.com

TEL : 0238-40-8612

木製サッシ “夢まど”

アルス株式会社

<https://www.yumemado.com>

YUMEMADO

ars

TIMBER WINDOWS
SINCE 1958